

Ventilare

Informații despre produs

LGH-RVX-E
Lossnay comercial

Making a
World of
Difference

Lossnay



LGH-RVX-Eis este conceput pentru a furniza aer proaspăt în orice clădire comercială în timp ce extrage simultan aer stătut. Unitățile Lossnay se recuperează, de asemenea energie termică valoroasă pentru eficiență maximă, cu schimb total de căldură.

Caracteristici cheie

- Aer curat și proaspăt
- Recuperare de căldură eficientă din punct de vedere energetic
- Poate fi utilizat împreună cu Mr. Slim și City Multi pentru o funcționare extrem de eficientă și eficientă



Cooling | Heating | Ventilation | Controls



Ventilare

Informații despre produs

LGH-RVX-E
Lossnay comercial

Making a
World of
Difference



MODELE COMERCIALE	LGH15RVX-E	LGH25RVX-E	LGH35RVX-E	LGH50RVX-E	LGH65RVX-E	LGH80RVX-E	LGH100RVX-E	LGH150RVX-E	LGH200RVX-E
Alimentare cu energie electrică	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz	220-240V, 50hz
CURRENT RUNNING (a) SP1	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15	0,15	0,17	0,29	0,33
SP2	0,15	0,16	0,26	0,26	0,39	0,36	0,50	0,70	0,88
SP3	0,24	0,28	0,54	0,59	0,90	0,83	1,20	1,75	2,20
SP4	0,40	0,48	0,98	1,15	1,65	1,82	2,50	3,71	4,88
INPUT POWER (W) SP1	7	8	11	12	15	18	21	38	42
SP2	14	16	31	32	49	60	75	123	153
SP3	28	33	70	78	131	151	200	311	400
SP4	49	62	140	165	252	335	420	670	850
airFLOW (m ³ /h) ^{**} SP1	38	63	88	125	163	200	250	375	500
SP2	75	125	175	250	325	400	500	750	1000
SP3	113	188	263	375	488	600	750	1125	1500
SP4	150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
airFLOW (l/s) ^{**} SP1	10	17	24	35	45	56	69	104	139
SP2	21	35	49	69	90	111	139	208	278
SP3	31	52	73	104	135	167	208	313	417
SP4	42	69	97	139	181	222	278	417	556
SPECIFIC POWER SP1 (W / (l/s))	0,70	0,47	0,46	0,34	0,33	0,32	0,30	0,37	0,30
SP2	0,67	0,46	0,63	0,46	0,54	0,54	0,54	0,59	0,55
SP3	0,90	0,63	0,96	0,75	0,97	0,90	0,96	0,99	0,96
SP4	1,17	0,90	1,44	1,19	1,39	1,51	1,51	1,61	1,53
STATICĂ EXTERNĂ SP1 PRESIUNE (Pa)	6	5	10	8	8	10	11	11	10
SP2	24	21	40	30	30	38	43	44	38
SP3	54	48	90	68	68	85	96	98	84
SP4	95	85	160	120	120	150	170	175	150
SOUND PRESSURE SP1 LEVEL (dBA)	17	17	17	18	18	18	18	18	18
SP2	19	20	20	19	22	23	23	24	28
SP3	24	22	28	28	29	30	31	32	36
SP4	28	27	32	34	34,5	34,5	37	39	40
TEMPERATURA SP1 Schimb valutar	84	86	88,5	87	86	85	89,5	85	89,5
SP2	83	82	86	83,5	84	84	86,5	84	86,5
SP3	81	80	82,5	81	81	82,5	83	82,5	83
SP4	80	79	80	78	77	79	80	80	80
Umiditate SP1 Schimb valutar	79	83	83,5	82,5	82	81	87	81	87
SP2	78	76	78,5	75	76	78	78	78	78
SP3	75,5	72	74	71	71	73,5	74	73,5	74
SP4	73	69,5	71,5	69	68,5	71	72,5	72	72,5
SP1 de răcire	79	83	82	82	81	81	85,5	81	85,5
SP2	78	74,5	78	72,5	74	78	77	78	77
SP3	74,5	70	73	68	69,5	72,5	73	72,5	73
SP4	71	68	71	66,5	66	70	71	70,5	71
GREUTATE (kg)	20	23	30	33	38	48	54	98	110
DIMENSIUNI (mm) Lățime x Adâncime x Înălțime	780 x 610 x 289	780 x 735 x 289	888 x 874 x 331	888 x 1016 x 331	908 x 954 x 404	1144 x 1004 x 404	1144 x 1231 x 404	1144 x 1004 x 808	1144 x 1231 x 808
dUCT Size (mm)	100	150	150	200	200	250	250	(Sa, Ra) 250 (Oh, da) 270 x 700	(Sa, Ra) 250 (Oh, da) 270 x 700
Standard FILTER	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3	EU-G3
FUSE Rating (BS88) - hRC (a)	6	6	6	6	6	6	6	10	10


note: Curentul de funcționare, puterea de intrare și eficiența de recuperare se bazează pe debitul de aer de mai sus, sursa de alimentare 240v, 50Hz. Nivelul de presiune acustică măsurat la 1,5m sub centrul panoului.
*1: Filtru EU-F7 disponibil ca piese opționale. *2: Flux de aer testat la standardul industrial japonez JS B 8628. SP1, SP2, SP3 și SP4 se referă la viteza ventilatorului unităților Lossnay RVX, adică la viteza ventilatorilor 1, 2, 3 și 4.

Ventilare


LGH-RVX-E
Lossnay comercial

Making a
World of
Difference

Dimensiuni LGH-15RVX-E

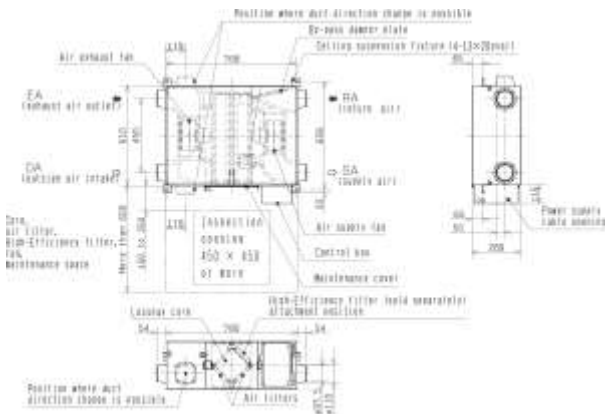


Dimensiuni LGH-25-100RVX-E *

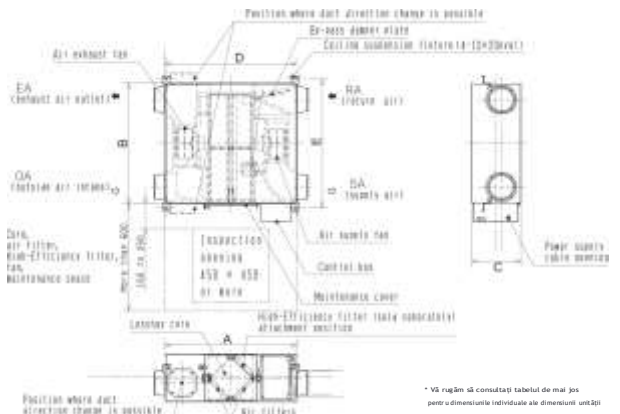


* Va rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru dimensiunile individuale ale dimensiunilor unității

REFERINȚĂ MODEL	DIMENSIUNI			PLANTA DE FIXARE A SUSPENSIEI DE PLAFON		Nominal DuCt Diametru
	A	B	C	D	E	
LGH-25RVX-E	770	735	289	768	782	150
LGH-35RVX-E	888	874	331	875	921	150
LGH-50RVX-E	888	1016	331	875	1063	200
LGH-65RVX-E	908	954	404	895	1001	200
LGH-80RVX-E	1144	1004	404	1131	1051	250
LGH-100RVX-E	1144	1231	404	1131	1278	250

Dimensiuni LGH-150RVX-E

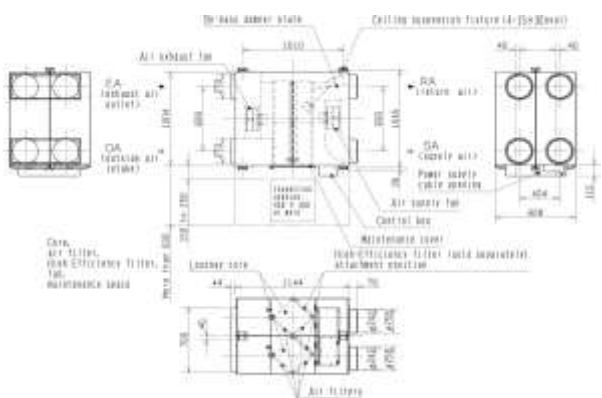

Dimensiuni LGH-200RVX-E

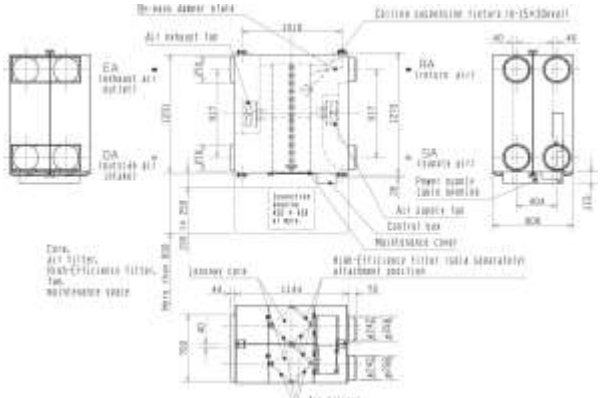

În vigoare începând cu septembrie 2017