

Ventilare

Informații despre produs

LGH-RVXT-E
Lossnay comercial

Making a
World of
Difference



Sistemele LGH-RVXT-E Lossnay de recuperare a căldurii prin ventilație mecanică (MVHR), sunt proiectate pentru a furniza aer proaspăt în orice clădire comercială în același timp extragerea aerului învechit și, cel mai important, recuperarea energiei termice valoroase pentru randament maxim

Caracteristici cheie

- Curat, proaspăt, calitate îmbunătățită a aerului și confort
- Recuperare de căldură eficientă din punct de vedere energetic
- Schimb total de căldură (sensibil și latent)
- Înălțime semnificativ redusă



Cooling | Heating | Ventilation | Controls



Ventilare

Informații despre produs

LGH-RVXT-E
Lossnay comercial

Making a
World of
Difference



MODELE COMERCIALE	LGH150RVXT-E	LGH200RVXT-E	LGH250RVXT-E
Alimentare cu energie electrică	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
CURRENT RUNNING (A) SP1	0,36 1,10 2,40 4,30	0,39 1,10 2,70 5,40	0,57 1,40 3,60 7,60
SP4	176 421 792	197 494 1000	244 687 1446
SP4	750 1125 1500	1000 1500 2000	1250 1875 2500
SP4	208 313 417	278 417 556	347 521 694
POWER SPECIFIC FAN (w / (L/s)) SP1	0,46 0,92 1,35 1,90	0,40 0,91 1,18 1,80	0,47 0,94 1,32 2,08
SP4	44 98 175	44 98 175	44 98 175
PRESIUNE (Pa) SP2	22 29,5 35,5 39,5	22 28 35,5 39,5	24 32 39 43
SOUND PRESSURE SP1	81,5 81 80,5 80	84 82,5 81 80	82,5 80,5 79 77
NIVEL (dBA) SP2	75 73 71 70	83 77 73,5 72,5	79 74 71,5 68
SCHIMB DE TEMPERATURA SP1	74 72 70 69	80,5 74,5 71 70	76,5 71,5 69 65,5
EFICIENȚĂ (%) SP2	1980 x 1500 x 500	1980 x 1500 x 500	1980 x 1500 x 500
ENTHALPY încălzire SP1	250 x 750	250 x 750	250 x 750
EXCHANGE SP2	EU-G3	EU-G3	EU-G3
EFICIENȚĂ SP3 (%) SP4	10	10	10
FILTRU STANDARD			
SP1 de răcire			
EVALUARE SIGURANȚĂ (BS588) - HRC (A)			



Note: Curentul de funcționare, puterea de intrare și eficiența de recuperare se bazează pe debitul de aer de mai sus, sursa de alimentare 240v, 50Hz. Nivelul de presiune acustică măsurat la 1,5 m sub centrul panoului.

*1: Filtru de eficiență medie M5 și filtru de înaltă eficiență F8 disponibil ca piese opționale. *2: Flux de aer testat conform standardului industrial japonez JIS B 8628. SP1, SP2, SP3 și SP4 se referă la viteza ventilatorului unităților Lossnay RVXT, adică viteza ventilatorului 1, 2, 3 și 4.

Dimensiunile produsului LGH-150/200 / 250RVXT-E

Vedere laterală stângă

Vedere de sus

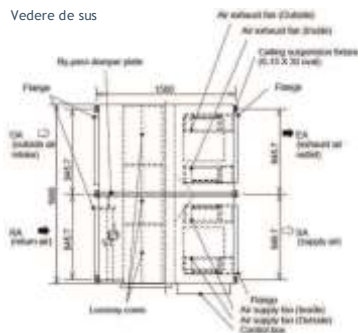

În vigoare începând cu septembrie 2017