

MFZ-KT R32

Sistem montat pe podea

Pompa de căldură invertor

M series

Seria MFZ-KT este extrem de versatilă și este proiectată pentru instalarea pe perete.

Paleta rotativă automată oferă un flux de aer mai natural și mai confortabil în toată camera, iar designul compact și ușor facilitează instalarea. Pentru a facilita controlul și economisirea energiei, controlerul are un timp încorporat de 7 zile.

Caracteristici cheie și beneficii:

- Design asimetric simplu, care se armonizează cu toate tipurile de interioare
- Modul cu palete rotative cu obturator autovane
- Distribuție optimă a aerului prin utilizarea a trei palete cu formă unică

R32



R32




MFZ-KT UNITĂȚI INTERIOARE		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG
CAPACITATE (kW)	Încălzire (nominală)	3,4 (1,3-4,2)	4,3 (1,1-5,0)	6,0 (1,5-7,2)
	Răcire (nominală)	2,5 (1,6-3,2)	3,5 (0,9-3,9)	5,0 (1,2-5,6)
	Încălzire (Marea Britanie)	2,79 (1,07-3,44)	3,63 (0,9-4,10)	4,82 (1,23-5,90)
	Răcire (Marea Britanie)	2,45 (1,57-3,14)	3,43 (0,88-3,82)	4,90 (1,19-5,49)
SHF (nominal)		0,79	0,70	0,72
COP / EER (nominal)		3,74 / 4,03	3,41 / 3,30	3,23 / 3,23
SCOP / SEER (BS EN14825)		4,2 / 6,5	4,4 / 6,6	4,2 / 6,8
ERP EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ CLASĂ	Încălzire răcire	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
AIRFLOW (l/s)	Încălzire - Silent-Lo-MI-HI-SHI	58-67-93-122-162	58-67-93-122-162	100-128-157-193-233
	Răcire - Silent-Lo-MI-HI-SHI	65-80-108-130-148	65-80-108-130-148	93-112-143-173-205
DIMENSIUNEA Tevii (m)	Gez	9,82 (3/8")	9,82 (3/8")	12,7 (1/2")
	Lichid	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Încălzire / răcire - Silent-Lo-MI-HI-SHI	19-23-30-37-44 / 19-24-31-37-41	19-23-30-37-44 / 19-24-31-37-41	29-35-40-44-49 / 28-32-37-42-48
NIVEL DE PRESIUNE SONORĂ (dBA) NIVEL DE PUTERE SONORĂ (dBA) DIMENSIUNI (mm)		54 750 x 215 x 600	54 750 x 215 x 600	60 750 x 215 x 600
GREUTATE (kg)	Li-lime x Adăritiv x Trărlime	14,5	14,5	15
ALIMENTARE ELECTRICA		Alimentat de unitatea exterioară	Alimentat de unitatea exterioară	Alimentat de unitatea exterioară
EVALUARE SIGURANȚĂ (BS885) - HRC (A)		6	6	6
Cablu de interconectare Nr		4	4	4


SUZ-M UNITĂȚI DE EXTERIOR		SUZ-M25VAR2	SUZ-M35VAR2	SUZ-M50VAR2
NIVEL DE PRESIUNE SONORĂ (dBA) NIVEL DE PUTERE SONORĂ (dBA) GREUTATE (kg)	Încălzire răcire	46/45 59 30	48/48 59 35	49/48 64 41
DIMENSIUNI (mm)	Li-lime x Adăritiv x Trărlime	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
ALIMENTARE ELECTRICA		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
FAZĂ		Șingur	Șingur	Șingur
PUTEREA SISTEMULUI (kW)	Încălzire / răcire (nominală)	0,80 / 0,71	1,07 / 1,00	1,61 / 1,54
	Încălzire / răcire (Marea Britanie)	0,88 / 0,81	0,91 / 0,86	1,37 / 1,32
CURRENT DE ÎNCEPERE (A)		3,7	5,0	8,0
CURRENTUL DE FUNCȚIONARE A SISTEMULUI	Încălzire / răcire [MAX]	3,7 / 3,0 [3,8]	5,0 / 4,1 [3,5]	8,0 / 7,1 [3,5] 20
(A) VALORAREA SIGURANȚILOR (BS885) - HRC		10	10	
(A) CABLUL PRINCIPAL Nr.		3	3	3
Lungime maximă a conductat (m)		20	20	30
DIFERENȚĂ MAXIMĂ LA ÎNĂLȚIME (m) REFRIGERANT DE ÎNCĂRCARE (kg) / CO ₂ EQUIVALENT (t) - R32		12	12	30
(GWP 675) - 7m REFRIGERANT ADIȚIONAL MAX (kg) / CO ₂ EQUIVALENT (t) - R32 (GWP 675)		0,65 / 0,44	0,90 / 0,61	1,20 / 0,81
		0,28 / 0,1	0,28 / 0,18	0,46 / 0,31

MFZ-KT25 / 35 / 50VG DIMENSIUNI


VEDERE DIN FAȚĂ

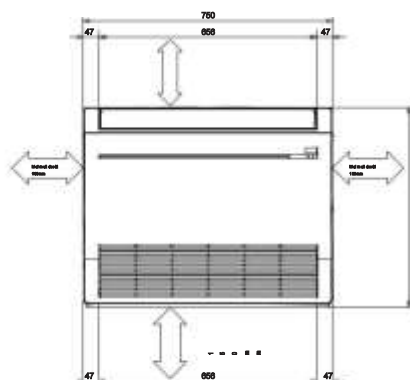

VEDERE SUPERIOARA



VEDERE LATERALA

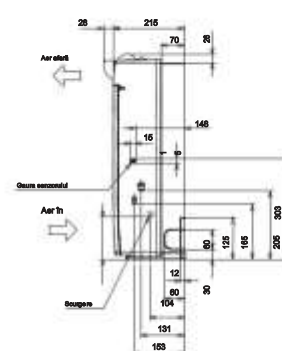

În vigoare începând cu mai 2020

