



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

HVRF PKFY-WL-VLM-E

Montate pe perete

Unitate interioară

CITY MULTI

Un design elegant combinat cu dimensiuni compacte și funcționare silențioasă fac din **PKFY-WL** o alegere ideală pentru unitatea interioară. Nivelurile de zgomot sunt semnificativ reduse comparativ cu modelele anterioare.



Caracteristici cheie și beneficii:

- Design compact al panoului plat – lățime de doar 773 mm (dimensiuni 10-32)
- Control al paletelor lărgit pentru o mai bună distribuție a aerului și confort
- Niveluri de zgomot reduse de 22dB (A) (dimensiuni 10-25)



Air Conditioning Product Information


HVRF PKFY-WL-VLM-E
Unitate interioară montată pe perete

R32



U. INTERIOARE		PKFY-WL10VLM-E	PKFY-WL15VLM-E	PKFY-WL20VLM-E	PKFY-WL25VLM-E	PKFY-WL32VLM-E	PKFY-WL40VLM-E	
CAPACITATE (kW)	Încălzire (nominală)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	
	Răcire (nominală)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	
	UK Încălzire	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	
	UK Total Cooling - HI (Sensible) UK	1,10 (1,02)	1,50 (1,20)	2,00 (1,56)	2,50 (1,95)	3,20 (2,60)	4,10 (3,16)	
	Total Cooling - M12	1,08	1,50	1,98	2,47	3,16	4,01	
	Răcire totală în Regatul Unit -	1,07	1,48	1,94	2,43	3,13	3,90	
INTRARE/PUTERE (kW)	M1 Răcire totală în Regatul Unit	1,03	1,48	1,91	2,38	3,03	3,81	
	- Încălzire (nominală)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	
	Răcire (nominală)	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	
	AIRFLOW (l/s)	Lo-M1-M12-H6	55-63-68-75	55-63-72-82	67-83-100-117	67-90-117-140	105-127-150-173	107-137-167-198
	NIVEL DE PRESIUNE SONORĂ (dBA)	Lo-M1-M12-H6	22-26-28-30	22-26-29-32	22-28-33-36	22-30-36-41	29-34-38-41	30-36-41-45
	GREUTATE (kg)		25	25	25	25	29	29
DIMENSIUNI (mm)	Lățime	773	773	773	773	898	898	
	Adâncime	237	237	237	237	237	237	
	Înălțime	299	299	299	299	299	299	
ALIMENTARE ELECTRICA		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	
FAZĂ		Singur	Singur	Singur	Singur	Singur	Singur	
CURRENT RUNNING (A)	Încălzire/răcire	0,15 / 0,20	0,15 / 0,20	0,20 / 0,25	0,30 / 0,35	0,30 / 0,35	0,40 / 0,45	
VALORAREA A SIGURANTELOR (BS88) -		6	6	6	6	6	6	
CABLUL PRINCIPAL HRC (A) Nr		3	3	3	3	3	3	

Note: Unitățile interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY-(E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1.

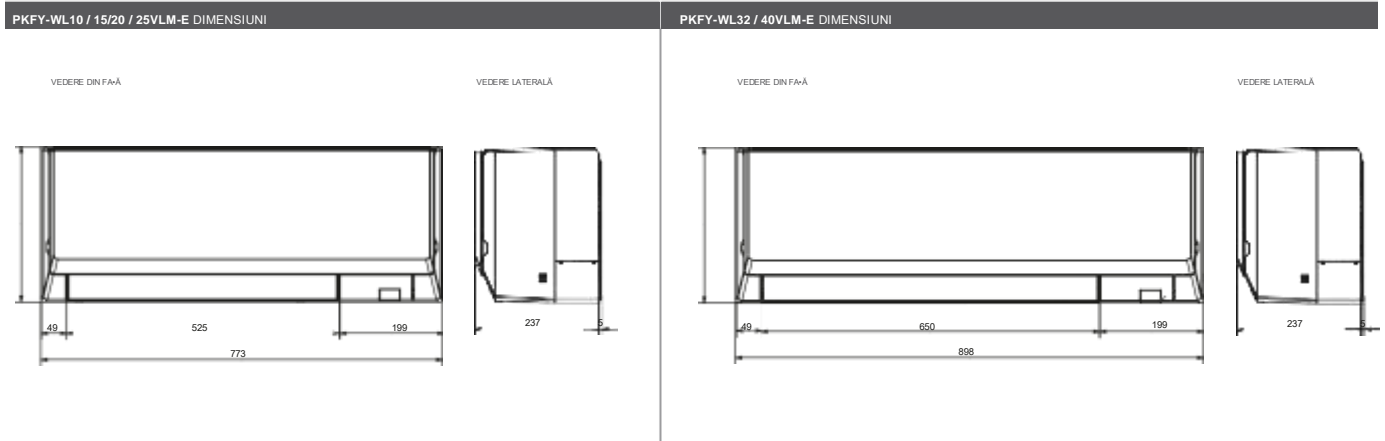

În vigoare începând cu mai 2020

